

Система алмазного сверления DRA250 ★★★ / DRU250 ★★★

СВЕРЛЕНИЕ ДО Ø 152 ММ



Технические характеристики системы

	DRA250***	DRU250***
Оптимальный диапазон диаметров сверления	40-152 мм	
Диапазон диаметров сверления	40 – 152 (250) мм	
Применение/способ работы	Станинное/«мокрый»	
Отвод воды (максимальный диаметр коронки с использованием системы водоотвода)	-	202 мм
Максимальная рабочая длина коронки	600 мм	582 мм
Размеры станины Д x Ш x В, мм	305 x 205 x 933	447 x 250 x 908
Вес станины	17 кг	14 кг
Опорная плита станины	Анкерная, стальная	Анкерно-вакуумная, алюминиевая
Указатель центра отверстия	-	•
Диагональная регулировка с угловой индикацией для сверления под углом	90° – 45°	
Двух скоростной редуктор перемещения каретки	1:1 и 1:3,5	
Быстроразъёмная система фиксации моторного блока ModulDrill	•	•
Рукоятки для переноски и монтажа	1	2
Регулируемые и сменные ролики каретки	•	•

Устойчивая и производительная система, за счёт надёжной конструкции станины с широкой зубчатой рейкой

Точное и стабильное сверление обеспечивается благодаря надёжной роликовой системе подачи каретки

Удобство в сверлении благодаря встроенному индикатору контроля мощности

Лёгкая транспортировка, а так же сборка и демонтаж системы из-за простой и компактной конструкции

Быстрая и надёжная фиксация моторного блока на каретке с использованием быстроразъёмной системы ModulDrill

Лёгкое сверление без чрезмерных усилий обеспечивается через редуктор плавного хода каретки

Чрезвычайно прочный моторный блок благодаря металлическому корпусу двигателя и редуктора

Простая установка угла сверления от 45° до 90°, при изготовлении диагональных отверстий

Максимум возможностей для применения всех видов фиксации – анкерная, распорная, вакуумная



Система ModulDrill – быстрая, простая и надёжная фиксация моторного блока



Комфортное и производительное сверление с использованием редуктора плавного хода 1:3,5



Встроенный индикатор контроля мощности и сервиса



Работа в очень тесных местах, благодаря компактности анкерной плиты



**МОТОРНЫЙ БЛОК, ИСПОЛЗУЕМЫЙ
С СИСТЕМОЙ DRA250***/DRU250*****

10992081 Моторный блок DME24MW***/ 230В

Поставляется в картонной коробке.
В комплект входит: моторный блок DME24MW***, ключи
рожковые (32, 41x46), соединение GEKA 1/2" под шланг для воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DME24MW***

Оптимальный диапазон диаметров сверления	40 - 152 мм
Диапазон диаметров сверления	40 – 152 (250) мм
Номинальная мощность (230В/50Гц)	2,3 кВт
Номинальная сила тока	10,5 А
Скорость под нагрузкой	450/730/1250 об/мин
Скорость без нагрузки	720/1150/2000 об/мин
Патрон для коронок: резьба внешняя внутренняя	1 1/4" R 1/2"
Размеры моторного блока Д x Ш x В, мм	465 x 115 x 175
Применение/способ работы	Станинное/«мокрый»
Охлаждение моторного блока	Воздушное
Вес моторного блока	6,8 кг
Электронная и механическая защита от перегрузок	•
Индикатор контроля мощности	•

Система и принадлежности

СИСТЕМА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DRA250*,
рекомендуемая**

10992081	Моторный блок DME24MW***/ 230В
10987500	Станина DRA 250P
05317101	Анкер ED M12 D (в упаковке 50 шт.)
09300150	Инструмент для забивания анкеров M12
2018162	Бур SDS+ 16/210
10991465	Ёмкость для автономной подачи воды, 10л
977619	Анкерное крепление M12
977392	Колёса в сборе

СИСТЕМА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DRU250*,
рекомендуемая**

10992081	Моторный блок DME24MW***/ 230В
10984500	Станина DRU 250P
960795	Набор принадлежностей для вакуумной фиксации
975381	Шланг вакуумный 3м
984035	Вакуумный насос CV, 45 л/мин; 0,8 бар; 230В
05317101	Анкер ED M12 D (в упаковке 50 шт.)
09300150	Инструмент для забивания анкеров M12
2018162	Бур SDS-Plus 16/210
10991465	Ёмкость для автономной подачи воды, 10л
977614	Анкерное крепление M12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СИСТЕМАМ DRA250* / DRU250*****

		DRA250***	DRU250***
Вакуумная фиксация системы			
975378	Вакуумная плита в сборе	•	
960795	Набор принадлежностей для вакуумной фиксации		•
975381	Шланг вакуумный 3м	•	•
984035	Вакуумный насос CV, 45 л/мин; 0,8 бар; 230В	•	•
Анкерная фиксация системы			
05317101	Анкер ED M12D (упаковка 50шт.)	•	•
2018162	Бур SDS+ 16/210	•	•
09300150	Инструмент для забивания M12	•	•
977619	Анкерное крепление M12	•	
977614	Анкерное крепление для кирпичной кладки M12	•	•
Распорная фиксация системы			
977394	Распорная колонна (регулируется по высоте/длине: 1,7 м – 3,1 м)	•	•
Подача воды			
10991465	Ёмкость для автономной подачи воды, 10л	•	•
976445	Соединение для воды GEKA 1/2"	•	•
Отвод воды			
10988902	Водяной коллектор до Ø 200 мм в комплекте		•
960785	Держатель водяного коллектора с центрирующим приспособлением		•
960693	Уплотнительная шайба до Ø 200 мм		•
Устройства и принадлежности			
977392	Колеса в сборе	•	•
977464	ModulDrill адаптер	•	•
974270	Устройство для извлечения коронки	•	•
974984	Быстросъемное кольцо	•	•
359472	Удлинитель 1 1/4" 300 мм	•	•
359474	Удлинитель 1 1/4" 500 мм	•	•
359476	Удлинитель R 1/2" 300 мм	•	•
707230	Удлинитель R 1/2" 500 мм	•	•



Ёмкость для автономной подачи воды



Держатель водяного коллектора



Водяной коллектор и уплотнительная шайба

"Мокрые" алмазные коронки и сегменты с равноудалёнными алмазами

PREMIUM*** - КОРОНКИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Исключительно высокая скорость сверления, в особенности железобетона и других тяжёлых материалов
- Высокая долговечность
- TGD – технология позволяющая сверлить с постоянно высоким уровнем производительности благодаря наилучшему – равноудалённому расположению алмазов в сегментах
- Инновационный дизайн сегментов
- Универсальное применение
- Плавное и быстрое прохождение арматуры
- Лёгкое засверливание в материал и гарантируемая оптимальная производительность с самого начала сверления
- Лёгкое удаление керна из коронки
- Неизменное качество безопасности и надёжности с сегментами приваренными лазером



TGD®-technology

TGD(Tyrolit Grain Distribution)-технология даёт возможность сверлить базовый материал с постоянно высоким уровнем производительности благодаря равноудалённому расположению алмазов в сегментах

STANDARD** - КОРОНКИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ

- Производительность сверления, востребованная при каждодневной интенсивной работе
- Универсальное применение
- Превосходное сочетание производительности и долговечности

BASIC* - КОРОНКИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ

- Высокая производительность сверления
- Универсальное применение
- Оптимальное соотношение цены и качества

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продукты (коронки и сегменты) по железобетону, асфальту, кирпичной и каменной кладке и др.
- Все коронки имеют стандартные соединения и могут применяться на всех видах моторных блоков, как электрических так и гидравлических
- Идеальное системное решение в сочетании с системами алмазного сверления Tyrolit Hydrostress
- Широкий ряд принадлежностей
- Коронки не стандартных длин возможно изготовить под заказ

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Высокие показатели по производительности при окружной скорости 2-3 м/с на бетоне (1,2-1,8 м/с на ж/бетоне, 3,2-3,8 м/с на абразивных материалах)
- Правильный монтаж системы алмазного сверления - необходим и важен для производительности и долговечности коронок
- Достаточное количество охлаждающей жидкости так же важно для оптимальной производительности сверления ("молочная" консистенция воды)
- Инструкции по технике безопасности и эксплуатации машины должны быть внимательно изучены перед началом работ

СПЕЦИФИКАЦИИ КОРОНОК

Пример: CDL***


Позиции 1-2	Программа	CD	Колонковое сверление
Позиции 3	Мощность машины	L	Низкая мощность
		M	Средняя и высокая мощность
Позиции 4-6	Продуктовая линия	***	PREMIUM
		**	STANDARD
		*	BASIC



ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИАМЕТР	СКОРОСТЬ		МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ		ОХЛАЖДЕНИЕ
	Бетон (2-3 м/с)	Железобетон (1,2-1,8 м/с)	кВт		
мм	об/мин.	об/мин.			л/мин.
20	1900 - 2900	1150 - 1700	1	2	0,5 - 1
30	1300 - 1900	750 - 1150			1 - 2
40	950 - 1450	570 - 860			2 - 3
52	750 - 1100	440 - 660			3 - 4
62	620 - 950	370 - 550	3	4	3 - 4
72	550 - 800	320 - 480			4 - 5
82	475 - 700	280 - 420			6 - 8
107	360 - 550	220 - 340			8 - 12
122	320 - 480	190 - 280			
142	270 - 400	160 - 240			
162	240 - 350	140 - 210			
182	210 - 320	120 - 190			
212	180 - 270	110 - 160			
250	150 - 230	100 - 140			
300	130 - 190	80 - 120			
400	100 - 140	60 - 90			
500	70 - 120	45 - 70			

ПОДБОР АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ДЛЯ ЛЮБОЙ МАШИНЫ И ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА

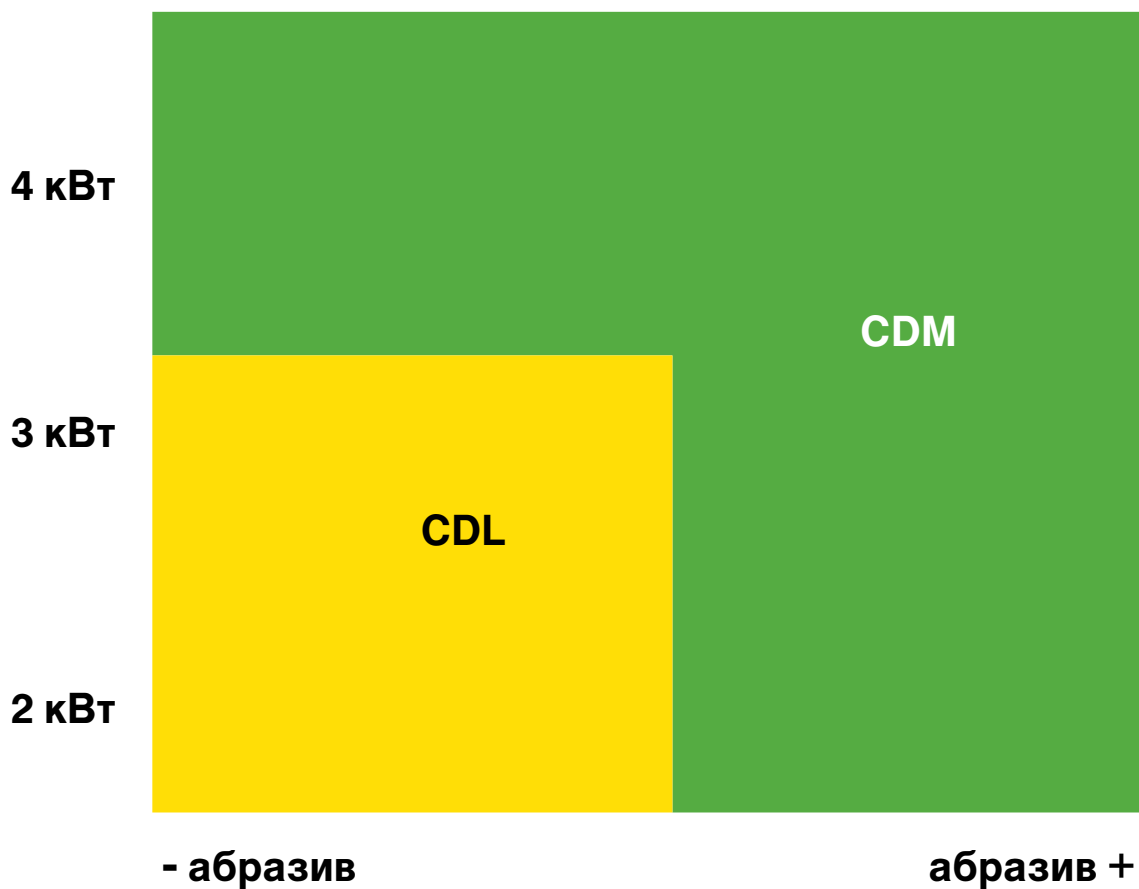

PREMIUM ★★★

Коронки и сегменты типа PREMIUM*** для самых основных применений и максимальной экономической эффективности. Высокая производительность, возможность сверления любого материала, а так же лёгкое удаление керна из коронки. Сегменты приварены лазером к телу коронки.

● Тип CDL***



Артикул	КОРОНКИ			СЕГМЕНТЫ*		
	Ø, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Артикул	Размеры, мм Д - Ш - В	Количество*, шт.
543553	10	400	R½"	-	-	-
497349	12	400	R½"	548628	12 - 2,5 - 7	Кольцо
854317	14	400	R½"	513827	14 - 2,5 - 7	Кольцо
474990	15	400	R½"	475824	15 - 2,5 - 7	Кольцо
474991	16	400	R½"	475861	16 - 2,5 - 7	Кольцо
474993	18	400	R½"	475862	18 - 2,5 - 7	Кольцо
474995	20	400	R½"	475863	20 - 2,5 - 7	Кольцо
474997	22	400	R½"	475864	22 - 2,5 - 7	Кольцо
475000	24	400	R½"	475865	24 - 2,5 - 7	Кольцо
475009	25	400	R½"	475866	25 - 2,5 - 7	Кольцо
475010	28	400	R½"	475867	28 - 2,5 - 7	Кольцо
475011	30	400	R½"	465868	30 - 2,5 - 7	Кольцо
475012	32	400	R½"	475896	32 - 2,5 - 7	Кольцо
475014	37	450	R½"	475870	37 - 2,5 - 7	Кольцо
475015	40	450	R½"	475872	40 - 2,5 - 7	Кольцо
475016	42	450	R½"	475897	42 - 2,5 - 7	Кольцо

* - кольцевой сегмент является ремонтным элементом для каждой коронки



● Тип 840***



Артикул	КОРОНКИ			СЕГМЕНТЫ*		
	Ø, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Артикул	Размеры, мм Д - Ш - В	Количество*, шт.
34235150	82	450	1¼"	34205644	24-3,5-11,3	7
34235193	92	450	1¼"	34205644	24-3,5-11,3	8
34233042	102	450	1¼"	34183723	24-3,5-11,3	8
34239079	112	450	1¼"	34183723	24-3,5-11,3	9
34239092	122	450	1¼"	34183723	24-3,5-11,3	10
34235149	132	450	1¼"	34183724	24-4-11,3	11
34233043	152	450	1¼"	34183724	24-4-11,3	12
34239095	162	450	1¼"	34205645	24-4-11,3	12
34239097	182	450	1¼"	34205645	24-4-11,3	13
34233045	202	450	1¼"	34205646	24-4-11,3	14
34240000	250	450	1¼"	34205646	24-4-11,3	15
34240001	300	450	1¼"	34226182	20-5-11,3	22
34240003	350	450	1¼"	34226182	20-5-11,3	24
34240004	400	450	1¼"	34226182	20-5-11,3	26
34240005	450	450	1¼"	34226182	20-5-11,3	28
34240006	500	450	1¼"	34226182	20-5-11,3	30

* - кольцевой сегмент является ремонтным элементом для каждой коронки

PREMIUM ★★★ TGD-технология

Коронки с сегментами, высотой **11,3 мм**, созданы с использованием TGD-технологии для самых основных применений и максимальной экономической эффективности. Высокая производительность, возможность сверления любого материала, а так же лёгкое удаление керна из коронки. Сегменты приварены лазером к телу коронки.



● Тип CDL*** TGD

	КОРОНКИ				СЕГМЕНТЫ*		
	Артикул	Ø, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Артикул	Размеры, мм Д - Ш - В	Количество*, шт.
	34017777	82	450	1 1/4"	34017966	24-3,5-11,3	7
	34018473	92	450	1 1/4"	34017967	24-3,5-11,3	8
	34018475	102	450	1 1/4"	34017968	24-3,5-11,3	8
	34018478	112	450	1 1/4"	34017968	24-3,5-11,3	9
	34018511	122	450	1 1/4"	34017968	24-3,5-11,3	10
	34018514	132	450	1 1/4"	34017971	24-4-11,3	11
	34017778	152	450	1 1/4"	34017971	24-4-11,3	12
	34018520	162	450	1 1/4"	34017972	24-4-11,3	12
	34018525	182	450	1 1/4"	34017972	24-4-11,3	13
	34017779	202	450	1 1/4"	34017973	24-4-11,3	15
	34018533	250	450	1 1/4"	34017973	24-4-11,3	16
	711267	300	450	1 1/4"	754179	20-5-11,3	22
	711268	350	450	1 1/4"	754179	20-5-11,3	24
	711269	400	450	1 1/4"	754179	20-5-11,3	26
	711270	450	450	1 1/4"	754179	20-5-11,3	28
	711272	500	450	1 1/4"	754179	20-5-11,3	30

* - количество сегментов является ремонтным комплектом для каждого диаметра

STANDARD ★★

Коронки и сегменты типа STANDARD** для интенсивной работы. Превосходное сочетание скорости сверления и долговечности. Универсальное применение, прогнозируемый результат. Сегменты приварены лазером к телу коронки.

● Тип CDL**




	КОРОНКИ				СЕГМЕНТЫ*		
	Артикул	Ø, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Артикул	Размеры, мм Д - Ш - В	Количество*, шт.
	475019	32	400	R 1/2"	475896	32-2,5-7	Кольцо
	475024	42	450	R 1/2"	475897	42-3-7	Кольцо
	466842	52	450	1 1/4"	467183	24-3,5-8,5	5
	466843	62	450	1 1/4"	467826	24-3,5-8,5	6
	466844	72	450	1 1/4"	467826	24-3,5-8,5	7
	466845	82	450	1 1/4"	467827	24-3,5-8,5	7
	466846	92	450	1 1/4"	467827	24-3,5-8,5	8
	466847	102	450	1 1/4"	467828	24-3,5-8,5	8
	466848	107	450	1 1/4"	467828	24-3,5-8,5	9
	466849	112	450	1 1/4"	467828	24-3,5-8,5	9
	466850	122	450	1 1/4"	467828	24-3,5-8,5	10
	466853	132	450	1 1/4"	467830	24-4-8,5	11
	466854	152	450	1 1/4"	467830	24-4-8,5	12
	466855	162	450	1 1/4"	467831	24-4-8,5	12
	466856	182	450	1 1/4"	467831	24-4-8,5	13
	466857	202	450	1 1/4"	467832	24-4-8,5	14
	466858	250	450	1 1/4"	467832	24-4-8,5	15
	-	300	-	-	468631	20-5-8,5	22
	-	350	-	-	468631	20-5-8,5	24
	-	400	-	-	468631	20-5-8,5	26

* - количество сегментов является ремонтным комплектом для каждого диаметра

● Тип CDM**



	КОРОНКИ				СЕГМЕНТЫ*		
	Артикул	Ø, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Артикул	Размеры, мм Д - Ш - В	Количество*, шт.
	466887	52	450	1 ¼"	467833	24-3,5-8,5	5
	466888	62	450	1 ¼"	467843	24-3,5-8,5	6
	466889	72	450	1 ¼"	467843	24-3,5-8,5	7
	466890	82	450	1 ¼"	467835	24-3,5-8,5	7
	466891	92	450	1 ¼"	467835	24-3,5-8,5	8
	466892	102	450	1 ¼"	467836	24-3,5-8,5	8
	466893	107	450	1 ¼"	467836	24-3,5-8,5	9
	466894	112	450	1 ¼"	467836	24-3,5-8,5	9
	466895	122	450	1 ¼"	467836	24-3,5-8,5	10
	466898	132	450	1 ¼"	467837	24-4-8,5	11
	466899	152	450	1 ¼"	467837	24-4-8,5	12
	466900	162	450	1 ¼"	467839	24-4-8,5	12
	466902	182	450	1 ¼"	467839	24-4-8,5	13
	466903	202	450	1 ¼"	467841	24-4-8,5	14
	466904	250	450	1 ¼"	467841	24-4-8,5	15
	500293	300	450	1 ¼"	468635	20-5-8,5	22
	500296	350	450	1 ¼"	468635	20-5-8,5	24
	500302	400	450	1 ¼"	468635	20-5-8,5	26
	-	450	-	-	468635	20-5-8,5	28
	-	500	-	-	468635	20-5-8,5	30


* - количество сегментов является ремонтным комплектом для каждого диаметра

BASIC ★

Коронки и сегменты типа BASIC* для повседневной работы. Высокая скорость сверления. Универсальное применение. Сегменты приварены лазером к телу коронки.

● Тип B1*




	КОРОНКИ				СЕГМЕНТЫ*		
	Артикул	Ø, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Артикул	Размеры, мм Д - Ш - В	Количество*, шт.
	34239241	47	450	1 ¼"	34193727	24-3,5-11,3	5
	34239244	52	450	1 ¼"	34193727	24-3,5-11,3	5
	34206245	62	450	1 ¼"	34190878	24-3,5-11,3	6
	34206246	67	450	1 ¼"	34190878	24-3,5-11,3	6
	34239181	72	450	1 ¼"	34190878	24-3,5-11,3	7
	34206249	82	450	1 ¼"	34190892	24-3,5-11,3	7
	34239183	92	450	1 ¼"	34190892	24-3,5-11,3	8
	34203877	102	450	1 ¼"	34190893	24-3,5-11,3	8
	34206261	107	450	1 ¼"	34190893	24-3,5-11,3	9
	34206262	112	450	1 ¼"	34190893	24-3,5-11,3	9
	34206263	122	450	1 ¼"	34190893	24-3,5-11,3	10
	34206265	132	450	1 ¼"	34186052	24-4-11,3	11
	34239187	152	450	1 ¼"	34186052	24-4-11,3	12
	34206267	162	450	1 ¼"	34190894	24-4-11,3	12
	34206269	182	450	1 ¼"	34190894	24-4-11,3	13
	34239189	202	450	1 ¼"	34190895	24-4-11,3	14
	34240087	250	450	1 ¼"	34190895	24-4-11,3	15

* - количество сегментов является ремонтным комплектом для каждого диаметра

Дополнительные принадлежности

ПЛИТА ДЛЯ ЗАТОЧКИ



484672	Плита для заточки 320x55x320 мм
--------	---------------------------------

УДЛИНИТЕЛИ КОРОНОК



359476	Удлинитель R $\frac{1}{2}$ " 300 мм
--------	-------------------------------------

707230	Удлинитель R $\frac{1}{2}$ " 500 мм
--------	-------------------------------------

359472	Удлинитель 1 $\frac{1}{4}$ " 300 мм
--------	-------------------------------------

359474	Удлинитель 1 $\frac{1}{4}$ " 500 мм
--------	-------------------------------------

АДАПТЕРЫ ДЛЯ КОРОНОК



374035	Адаптер 1 $\frac{1}{4}$ " - R $\frac{1}{2}$ "
--------	---

381983	Адаптер R $\frac{1}{2}$ " - 1 $\frac{1}{4}$ "
--------	---

V3001T	Быстросъёмное кольцо
--------	----------------------



МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НАПАЙКИ СЕГМЕНТОВ (В ДЕРЕВЯННОМ ЯЩИКЕ - КОМПЛЕКТ 16 ШТ.)



V1002D	Четырёхпозиционный магнитный держатель
--------	--



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ КОРОНОК



V2100D	Устройство для торцевания коронок
--------	-----------------------------------

